

Flair Power Tower

Naudojimo instrukcija

Sveikiname, jūsų šlifavimas elektrifikuotas

Galios bokšto įvadas

Sveiki atvykę į grindingo pasaulį čia ar bet kur kitur su Flair „Power Tower“.

Kaip įmonė, Flair espresso iš pradžių buvo įkurta kaip „Kickstarter“ projektas, kuriuo siekta pasiūlyti paprastas, įperkamas buitinis svirtinis espresso kavos aparatas, ir toliau išaugo į visavertį apgalvotų espresso kavos produktų katalogas. Didžiuojamės savo nuolatiniu darbu. plėtra, kurią skatino inovacijos ir noras padaryti espresą prieinamą visiems.

Džiaugiamės, kad esate čia, ir nekantraujame, kada galėsite pradėti ruošti kavą. nuotykis. Tačiau prieš pasinerdami norėjome paminėti keletą dalykų:

- Jūsų Power Tower įkūnija espresą visiems, nes jis veikia ne tik su „Flair's Royal Grinder“, bet ir su daugybe kitų suderinamų malūnėlių.
- Daugiau informacijos galite rasti mūsų svetainėje, paspaudę QR kodus. Manome, kad vaizdo įrašų mokymosi vadovai yra geriausias būdas susipažinti su informacija!
- Galiausiai, mes esame čia, kad padėtume jums mėgautis espresso kava. Jei kiltų klausimų ar iššūkių, susisieki su mūsų pasaulinio lygio klientų aptarnavimo komanda. Mes visada pasiruošę padėti bet koku atveju.

Vaizdo įrašo alaus darymo pamoka:

Geriausias būdas mokytis – stebėti



Vaizdo pamokos: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>
Susisieki su Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


Dalys, antgaliai ir priedai šlifavimui



1. Galios bokšto korpusas
2. Kardaninis velenas
3. Piltuvėlis
4. Nykščio varžtas
5. Nuimamas lopšio laikiklio laikiklis
6. Tirščių padėklas
7. Sugavimo taurė
8. Maitinimo jungiklis
9. Kištukas su akumulatoriaus lempute
10. RDT purškimo butelis

Mums patinka prisirišti!

Karališkojo įrenginio prijungimas prie jūsų galios bokšto

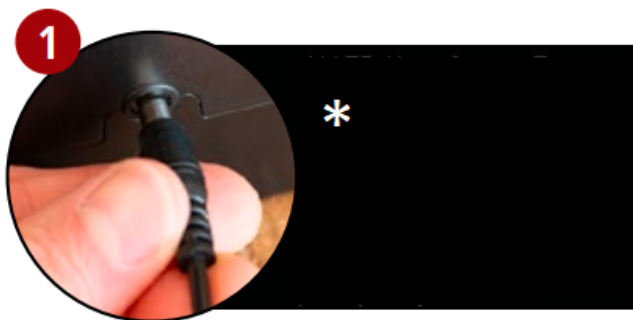

Prijunkite Power Tower prie maitinimo šaltinis akumuliatoriui įkrauti.

PASTABA: Jūsų galios bokštas turėtų turėti tam tikrą mokestį iškart išpakavus. Jei ne, palikite prijungtą prie elektros tinklo penkiolikai minučių ir tada mėgaukitės tavo pirmasis šlifavimas.



Atsukite karališkąjį nykščio varžtą ir nuimkite švaistiklį, užsklandos dangtelį ir skląstį „Royal Grinder“ puodelis.



3. Nuimkite laikiklio svirtį atsukdami Power Tower nykštukinį varžtą ir švelniai pakeldami skirtuką.

4. Nuimkite „Power Tower“ gaudymo indelį ir atidėkite į šalį.

5. Įmontuokite pavaros veleną į galios bokšto viršų.



6. Padėkite „Royal“ po pavaros vėliu ir prijunkite šešiakampes detales.

7. Sukite šlifuoکلį prieš laikrodžio rodyکلę, kol nykščio atrama atsirems į dešinės rankos vidų.

8. Uždėkite laikiklio svirtį ir prisukite. Priveržkite ranka.



9. Padėkite kavos tirščių padėکلą po „Royal“ kavos aparatu, o ant viršaus uždėkite kavos sugaudymo puodelį.

10. Prieš įpildami piltuvėlį, pakoreguokite malimo nustatymą Royal Grinder.

11. Prijunkite piltuvą stumdami, kol žandikauliai užsifiksiuos ribotuvuose.

Šlifavimas, nepririštas

Jūsų „Power Tower“ akumulatoriaus naudojimas



Jūsų Power Tower turi vidinį baterija, kuri užtikrins valandos veikimo laiką be laidų šlifavimas, kai visiškai įkrautas. Kištukas yra tiekiamas su dviem indikatoriaus lemputėmis etapai: raudona, tai reiškia, kad baterija nėra visiškai įkrauta ir žalias, o tai reiškia, kad jis yra.

1. Prijunkite savo Power Tower vos išėmę iš dėžutės. Tai pradės įkrovimo procesą.
2. Kai visiškai įkrauta, šviečia žalia lemputė, jūs turėtų valandą malti atjungtą nuo elektros tinklo.
3. Kraunant, šviečia raudona lemputė, jūsų maitinimo šaltinis Bokštas vis tiek galės sumalti jūsų pupeles.
4. Jei jūsų malūnėlis nustoja malti, įjunkite jį į elektros lizdą ir palaukite 15 minučių, kol akumulatorius pasikraus.

Jūsų pirmasis malimas

Patarimai ir gudrybės jūsų pirmajam sklypui

1. Prieš berdami maltą kavą, įjunkite malūnėlį. Tai padės gauti konsistenciją per visą malimą ir užtikrina tolygesnį ekstrahavimą!
2. Surinkimo indelis buvo suprojektuotas taip, kad tilptų tiesiai ant 58 mm portafiltra viršaus. lengvai apverskite savo Portafilter ir uždėkite jį ant gaudymo puodelio.
3. Prieš įdėdami piltuvėlį, sureguliuokite malimo rupumą ir išimkite jį kaskart, kai norite pakoreguoti. Tai žymiai pagerins darbo eigą.
4. Pupelės supilkite į kitą indą nei surinkimo indas. Apipurškite visas pupeles vieną kartą su savo RDT, žr. kitą puslapį. Prieš maldami suplakite, kad vandens lašeliai pasiskirstytų tolygiai.
5. Šlifuojant Royal Grinder apatinėje pusėje gali likti šiek tiek žemės. Greitas Nr. 5 bakstelėjimas „Royal“ įrankiu po šlifavimo turėtų atlaisvinti viską surinkimo inde.
6. Nelaikykite pupelių jokiam prie „Power Tower“ prijungtame malūnėlyje. Geriausiems rezultatams ir skaniausiam puodeliui kavos sumalkite 6-ojo numerio pupeles prieš pat plikymą.

Atsisveikinkite su statiniu garsu

RDT purškimo buteliuko naudojimas



Jūsų Power Tower tiekiamas su 20 ml buteliuku. RDT purškimo buteliukas. RDT reiškia „Ross Droplet“. Technika skirta sumažinti statinį krūvį viduje malūnėlis. Dėl to mažiau laikosi jūsų teritorijas ir leidžia teritorijoms praeiti malūnėlį lengviau.

1. Visada pupeles purškite atskirame dozavimo indelyje į savo surinkimo indą. Neiš anksto sudrėkinkite savo žemės!
2. Vienas papurškimas yra tinkamas, bet du gali sumažinti sulaikymą dar toliau. Išbandykite, kas veikia geriausiai.
3. Norėdami gauti geriausią skonį, būtinai naudokite tą patį filtruotas vanduo, kurį naudosite savo gėrimui.
4. Po purškimo uždenkite dozavimo puodelį vienu ranka ir pakratykite, kad vanduo pasiskirstytų tolygiai.

Nuo espresso iki prancūziško preso


Siūlomi malimo nustatymai naudojant „Royal Grinder“

Apsisukimai 0–11

#1 Ypač smulkus arba smulkus

#2 Vidutinio smulkumo arba vidutinio

#3 Nuo stambios iki papildomos porcijos

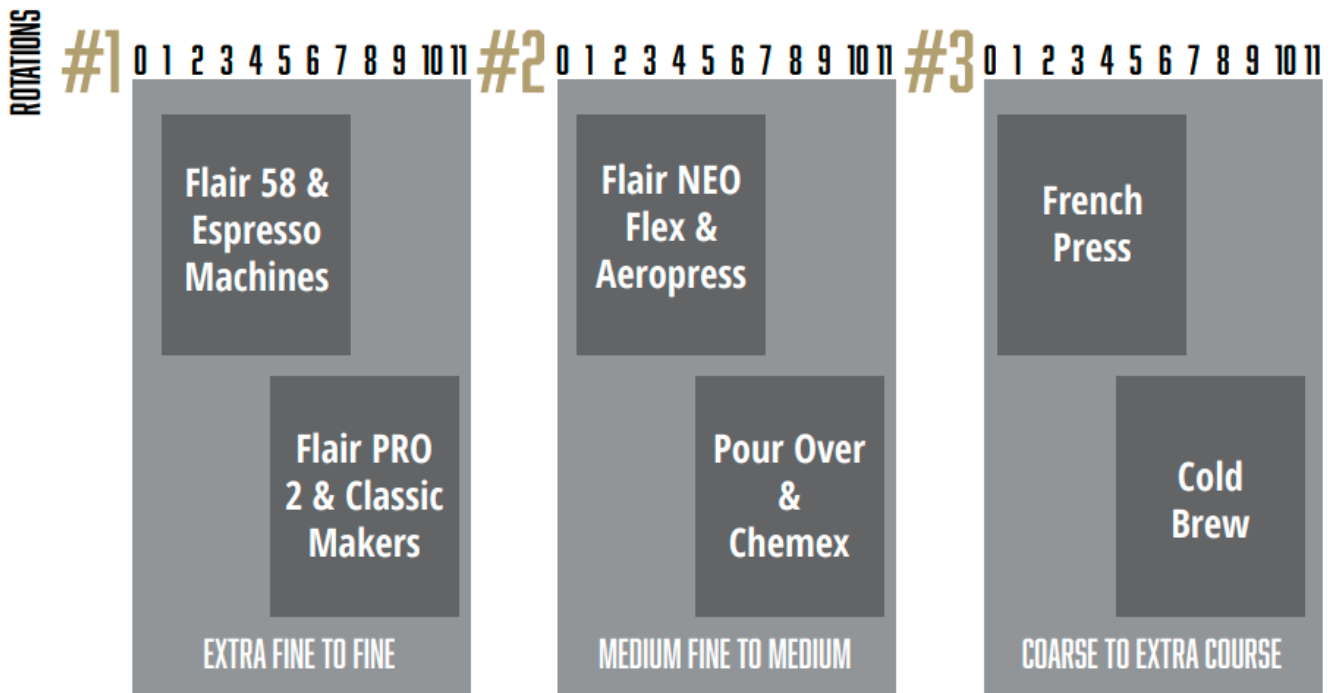

Saugumas pirmiausia, antra ir trečia

Keletas naudingų patarimų, kaip saugiai šlifuoti su „Power Tower“

Bendroji informacija:

- Perskaitykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite Power Tower jokiems kitiems, nei numatyta, tikslams.
- Išpakavę „Power Tower“, atsargiai išmeskite bet kokį plastiką ar pakuotę, kad vaikai ir kiti asmenys jų nepasiektų.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad Power Tower yra ant lygaus ir lygaus paviršiaus.
- Prieš sąranką įsitikinkite, kad Power Tower yra išjungtas.
- Niekada nekiškite pirštų ar jokių įrankių į malimo kamerą, kai gaminys yra prijungtas prie elektros tinklo, įkrautas arba įjungtas.
- Eksploatacijos metu būkite atsargūs su plaukais ir laisvais drabužiais aplink pavaros veleną.
- Nepalikite įjungto smulkintuvo be priežiūros.
- Išjunkite po kiekvieno naudojimo.

Elektros:

- Neleiskite laidui kabėti nuo stalo ar stalviršio krašto ir neliesti karštų paviršių.
- Nenaudokite šio prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai prietaisas sugedo arba buvo kitaip pažeistas.
- Kad išvengtumėte grandinės perkrovos, nejunkite prie tos pačios grandinės kito didelės galios prietaiso.
- Kad apsisaugotumėte nuo gaisro, elektros smūgio ir sužalojimų, niekada nemerkite laido, kištukų, pagrindo ar virimo galvutės į vandenį ar kitą skystį, nepriklausomai nuo to, ar laidai yra prijungti prie elektros lizdo, ar įjungti į elektros lizdą.
- Jei baterija išsipučia arba yra pažeista, nedelsdami ją išmeskite kvalifikuotoje įstaigoje.

*Norėdami peržiūrėti visą „Power Tower“ saugos vadovą, apsilankykite mokymo puslapyje naudodami QR kodą.

„Flair“ pasaulinio lygio klientų aptarnavimas pasiekiamas akimirksniu

Šalinkite savo galios bokšto triktis



Susisiekite su mumis tiesiogiai: <https://flairespresso.com/contact/>

Garantija ir produkto naudojimo būdas

Produktams suteikiamas standartinis įstatymų nustatytas garantinis laikotarpis. Ši garantija yra neperleidžiama, o piniginė kompensacija grynaisiais pinigais negalima. Garantija netaikoma produktams, kurie buvo naudojami ne taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Garantija taip pat netaikoma:

- Pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, priežiūros aplaidumo ar bet kokio kito naudojimo tikslais, kurie nenurodyti šiame vadove.
- Išorinės išvaizdos pažeidimams, pažeidimams dėl korozijos ar laipsniško nusidėvėjimo.

Bet kokios pašalinių asmenų atliekamos intervencijos ar remontas panaikina produkto garantiją.

Pardavējas ir importuotojas: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

